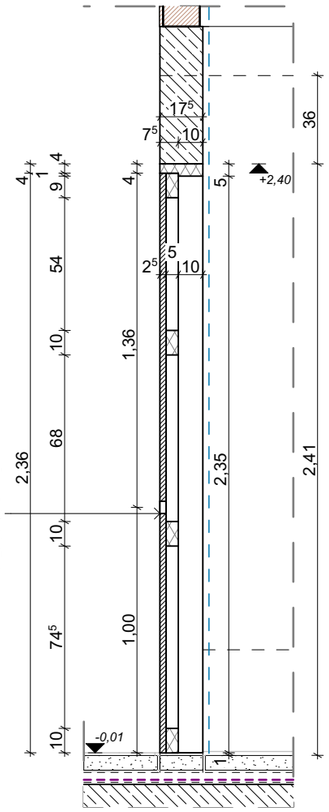

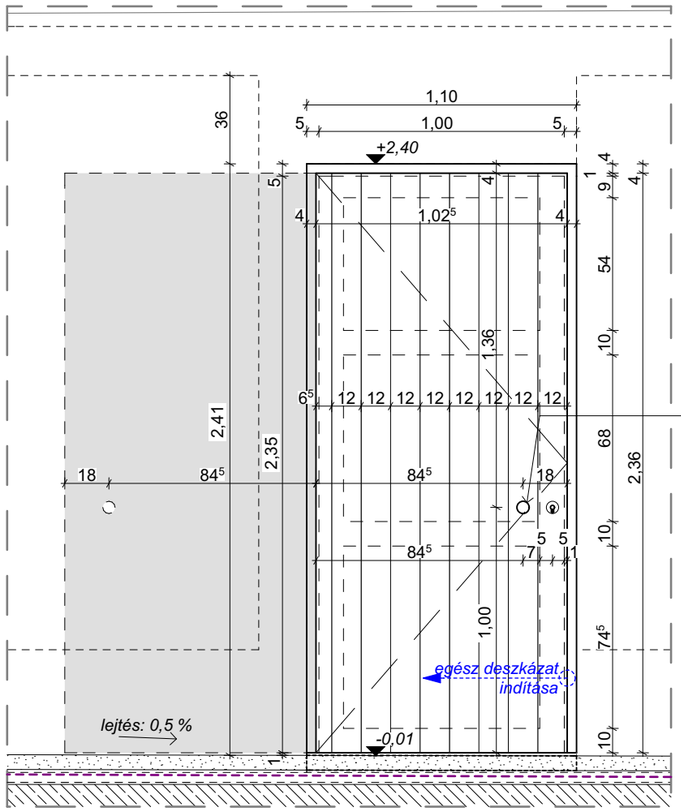

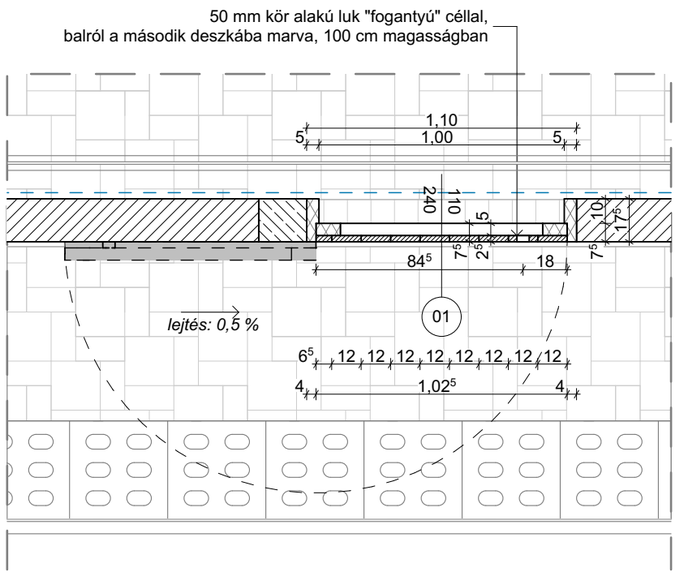

Megnevezés	01 egyedi gyártású ajtó K-T tervrészben ábrázolt téglaház raktárterében
Névleges méret (Nyers falnyílás)	1,10/2,40 (2,41 - lejtő járósík miatt)
Darabszám	1 db
Nyitás	1 db nyíló szárny - balos
Csatlakozó szerkezet	17,5 cm B30 falazóblokk 1 soros kötésben falazva/ 17,5 cm vasbeton pillér/ Monolit vasbeton nyílásáthidaló - nyers falazat két oldalán alapvakolat+hagyományos meszes vakolattal
Tok kialakítás	blokktok 5 cm*18,5 cm (vakolt falvastagsággal megegyezően) befoglaló méretekben
Szárny kialakítás	5*10 cm pallókból kialakított keret, rajta a faház deszkaborításával megegyező 2,5 cm*12 cm deszkaborítás, tok csatlakozásánál egyszeres falcolással
Rögzítés	tok és csatlakozó szerkezetek rendszere és technológiája szerint
Felületkezelés	az összes látszó fafelülettel egyezően: vörösfenyő faanyagból; a fa látszó szerkezetek felületkezelése színpróba alapján (a kiírt faanyag 2 éven át napnak és időjárásnak kitett nyers, kezeletlen mintadarabjának színével egyező színű) egyedileg meghatározott árnyalatú kültéri vékonylazúrral (pl. Milesi kültéri vékonylazúr)
Üvegezés	-
Küszöb	-
Zár - Vasalat	**ajtó vasalata:** 180°-os nyitást lehetővé tevő, megfelelő teherbírású ajtópántok, kialakítás vagyonvédelmi szempontoknak megfelelően (az ajtó kültérre nyílik) **zár:** bevésőzár zárbetéttel - zárbetét típusát építtető határozza meg **kilincs:** 5 cm átmérőjű, deszkába mart kör alakú luk **ajtókitámasztás:** fokozatmentesen állítható, kültéri használatra alkalmas ajtókitámasztó, függőleges tengelyben mozduló, fém színű szerelvény

Megjegyzés

Tokbelméret minimum 95 cm!

A blokktok készítése, beépítése tegye lehetővé a látszó falfelületek vakolástól független felületkezelését, a vakolás megfelelő éllezárását a falnyílások kávájában is; a fal és a tok külső síkja egyezik, nincsen takaróléc
A tok oldalsó profiljai és szemöldöke nem csatlakozik alul, a kültéri burkolat alatta fut el, a teljes tokszerkezet és az ajtószárny is cca 1 cm hézagot hagy a járósík fölött (180°-s nyitás lejtő burkolat esetén és kültér-kültér kapcsolat miatt)

A konszignációs rajz alapján gyártmányterv készítendő, az építész tervezőkkel egyeztetendő
Minden méret a helyszínen ellenőrizendő!

Revízió:	**0**
Projekt:	**Helyi piac kialakítása Bodonyban** 3243 Bodony, Liget utca 1. HRSZ 841
Építtető:	Bodony Község Önkormányzata cím: 3243 Bodony, Liget út 2.
Megrendelő:	**Heves Mérnök Kft.** 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 5. 1/1. Jezsoviczki Andrea +36 30 627 6647
Építész:	**AW Kft.** 1113 Budapest, Badacsonyi utca 19. fszt. 2. architecture.aw@gmail.com +36 30 559 1026 Zétényi Zsófia - Építész Tervező - É-01-6366 Soltész Judit - Építész Tervező

Szakági tervezők, egyeztetők			
Tartószerkezet:	Körtvélyi Róbert	A.A.L. Arte Kft.	TT01-9009
Épületgépészet:	Mészáros Olivér	BEVO Building Bt.	G-T-01-10933
Energetika:	Mészáros Olivér	BEVO Building Bt.	G-T-01-10933
Rehabilitáció:	Szücs Gábor		PT F 009114 4251
Költségkiírás:	Pálinkás Csaba		MMK 13-51605
Tűzvédelem:	Lakk József	LK Adviser Kft.	I-164/2013
Épületvillamosság:	Csányi István	KVINTERV Kft.	01-5118

Megjegyzések: JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓ CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉKE SZERINT ÖSSZES TERVVEL ÉS DOKUMENTUMMAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓNAK NEM TÁRGYAI A TERVRAJZOKON ÉS A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN JELÖLT TERVEZÉSI TERÜLETEKTŐL KOMÁT ÉPÜLETRÉSZEK.

EZ A DOKUMENTÁCIÓ A NEVEZETT CÉGEK ÉS TERVEZŐK SZELLEMI TERMÉKE. A TERVEKET SZABÁLYOZOTT SZERZŐI JOGOK VÉDIK. AZOKAT CSAK A TÁRGYI OBJEKTUMNÁL A TÁRGYI ELJÁRÁSNÁL, EGYSZERI ALKALOMMAL LEHET FELHASZNÁLNI. MINDEN MÁS ESETBEN A TERVEZŐK HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGES. A TERVEZŐK A TERVEZÉS TELJES FOLYAMATÁRA FENNTARTJÁK A JOGUKAT.

A terv 0,00 szintje = **220,74 mbf**

Dátum:	2017.09.27.	Tervlap:
Lépték:	1:25	K-A-01
Tervlap név:	Egyedi nyílászáró - 01 raktártér	
Terv típusa:	Nyílászáró Konszignáció **Kiviteli terv**	