1. Állapot - faház betolva a téglaházba, faházban egyik oldalra kikötve a ponyva, hogy a faház tere a téglaházba tolva raktártérként pakolható legyen

rózsaszin - ponyva, piros - fix sínek a faház illetve a téglaház gerincére alulról 0,5 % lejtésben szerelve, kék - gurítható faház, zöld - csúszó függesztékelem amely a ponyvát tartja

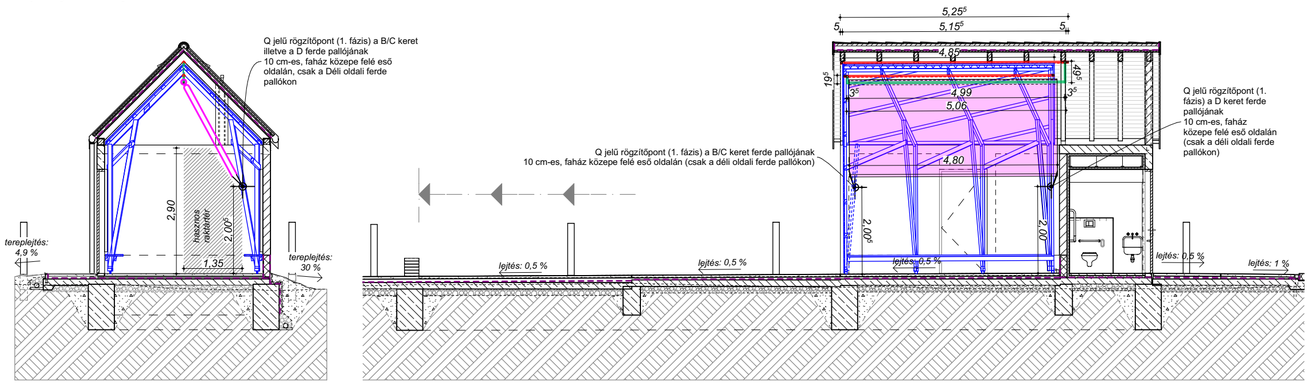

2. Állapot - miután a ponyva oldalra húzott rögzítését kioldottuk, és a ponyva középről lelóg, a faházat kitoljuk a téglaházból, a függeszték, és rajta a ponyva a faház sínütközőjébe akadva követi a faházat

rózsaszin - ponyva, piros - fix sínek a faház illetve a téglaház gerincére alulról 0,5 % lejtésben szerelve, kék - gurítható faház, zöld - csúszó függesztékelem amely a ponyvát tartja

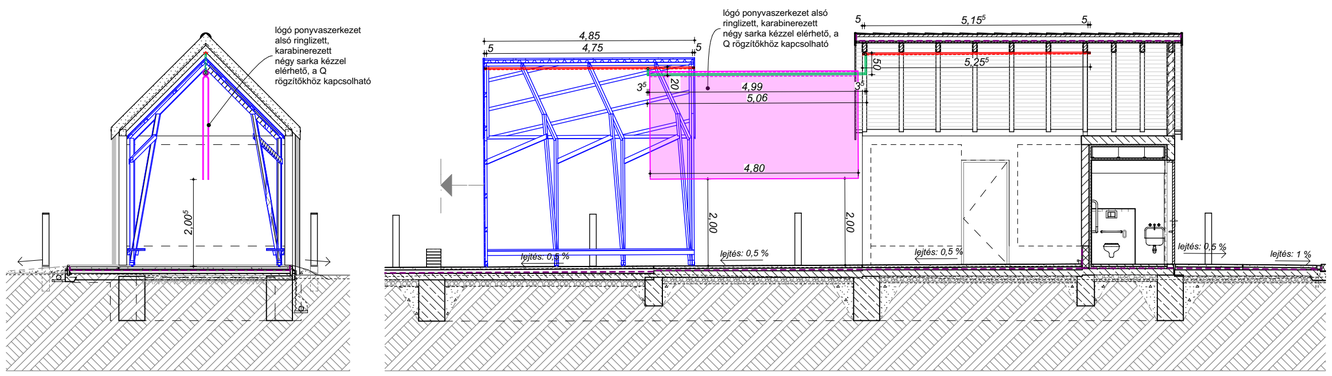

3. Állapot - a faház, miután a falazott padhoz ütközött, teljesen kihúzott állapotba hozza a függesztéket és a hozzá tartozó ponyvát, a ponyva két-két sarkát a faház szélső tartópallóihoz illetve téglaház falra erősített pallóihoz kell kikötni és kifeszíteni

rózsaszin - ponyva, piros - fix sínek a faház illetve a téglaház gerincére alulról 0,5 % lejtésben szerelve, kék - gurítható faház, zöld - csúszó függesztékelem amely a ponyvát tartja

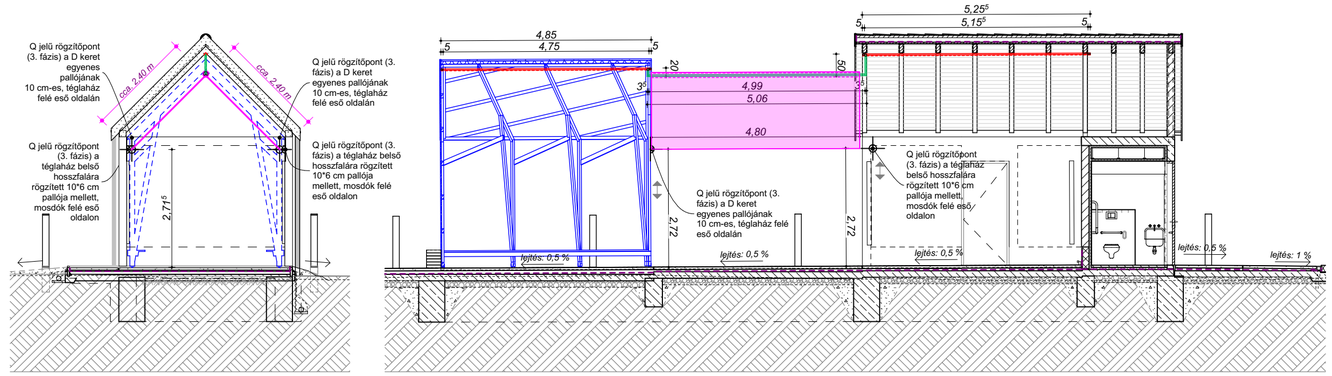

Téglaépület ld. K-T jelű tervlapok; Guruló faház ld. K-F jelű tervlapok

A faház (eredetileg tolókapukhoz készülő), burkolatba épített síneken fog, a sínnek megfelelő méretezett görgőkön mozogni, várható súlya 1650 kg.
A burkolat lejtése miatt a görgőkerekek sínje -tehát a faház útja is - lejt, 0,5 %-ot. Emiatt a függesztéket fogadó sínek közül a téglaház szarufáira erősített sínt 0,5 % lejtésben kell elhelyezni.
A faház gerincének belső felületén levő másik sín a faház eleve lejtésben levő pozíciója miatt külön szintezésre nem szorul, a burkolat lejtése miatt párhuzamos lesz a téglaház lejtetett sínével.
A ponyva kialakítását és a ponyvát rögzítő és feszítő szerelvényeket ponyvaszakértő céggel szükséges egyeztetni.
A szerelvények közül a fix, faházba rögzített szemescsavarok, egyéb szerelvények nem lóghatnak ki a faház hosszanti kontúrjából!!!
A szerelvények közül a fix, téglaházba rögzített szemescsavarok, egyéb szerelvények nem lóghatnak bele a gurítható faház ürszelvényébe!!!

A ponyva egy vízhatlan fehér ponyvaanyagból készül, olyan kivitelezéssel, amely lehetővé teszi a fenti ábrasorokon jelöl használatot.
A ponyva szerkezete tartalmaz a ponyvaanyagba varrt geringcsövet továbbá tetőlejtéssel párhuzamos bordákat (alumínium vagy műanyag kivitelben). A geringcső a függesztékkel való együttmozgást, pontos beállítást biztosítja, a bordák a négy sarok kifeszítése ellenére megakadályozzák, hogy az esővíz a ponvya felületén hasasodva összegyűljön.

A ponyva sarkainak kifeszítése, rögzítése karabinerrel ellátott gurtnikkal történek, amelyek a terveken jelölt Q rögzítőpontokon a téglaház falához, illetve a faház tartókereteinek pallóihoz vannak szerelve, gurtniszorítóval ellátva.
A gurtniszorító kiengedésével lesz kézzel elérhető, és össze- illetve szétkapcsolható a gurtni karabinere és a ponyva sarkainak karabinere. A gurtni szorítóelem alatti szakaszának biztonságos rögzítéséről (feltekerhetőség) gondoskodni kell a termék rendszerének megfelelő szerelvényekkel, az ürszelvénybe való belógás elkerülése mellett!

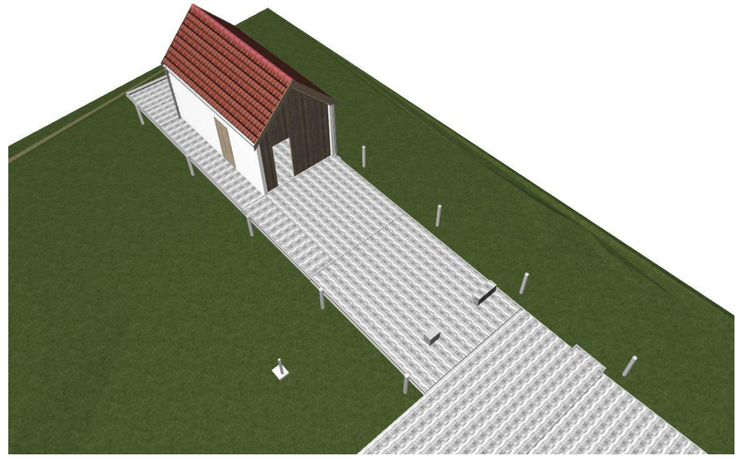

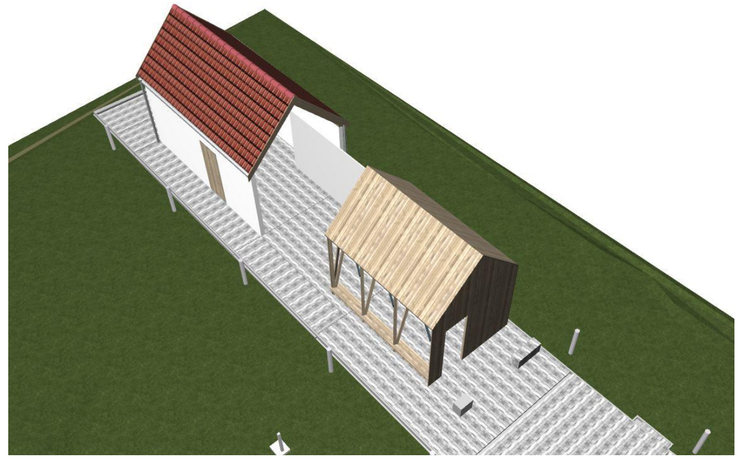

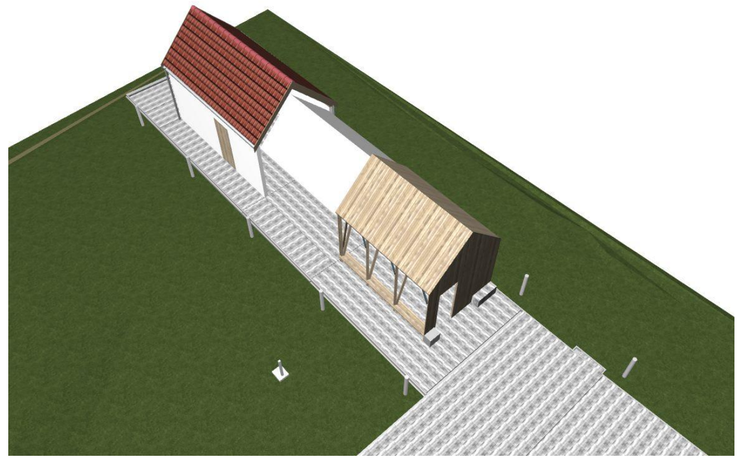

A ponyva szerkezete és szerelvényei, a gurtnis rögzítőpontok kialakítása, valamint a sínek és függeszték kialakítása külön-külön gyártókkal, szakkivitelezőkkel egyeztetendő.

A konszignációs rajz alapján gyártmányterv készítendő, az építész tervezőkkel egyeztetendő.
A ponyvaszerkezet gyártmántervei és adatai alapján a kivitelezési szakaszban a kiegészítő szerelvények típusa, teherbírása méretezése a tartószerkezettervezővel és az építész tervezőkkel egyeztetendő.

Minden méret a helyszínen ellenőrizendő!

Jelmagyarázat - elmetszett elemek

- B30 falazóblokkból készült falazat
- vasbeton szerkezet
- 15*50*25 zsalukő falazóelemekből készült lábazati fal
- 5 cm vtg. hőszigetelés (belső oldali hőszigetelés vagy EPS)
- fa szerkezetek
- Leier Piazza térburkolat
- M20 zúzott kő ágyazat
- földfeltöltés
- termett talaj
- szigetelés vonalvezetése (csapadék/talajnedvesség elleni)

Jelmagyarázat - alaprajzi elemek

- meglévő zöldfelület
- füvesített földfeltöltés a burkolt sáv és az épület lábazata mellett a helyszínrajzon és metszeteken meghatározott lejtésben, a terepviszonyokhoz helyszínen igazodva
- Leier Piazza térkő burkolat antracit színben (20*10*6/8, 20*20*6/8 cm elemekből kötésben elhelyezve), ld. rétegrendi kiírások; rakásminta a Leier Alkalmzástechnika 2017/Rakásminták/M-010 minta és helyszínrajz alapján
- Leier taktilis jelölés a burkolatban, (antracit színű zónahatárkő 40*40 cm-es elemekből
- dréncső- és esővízelvezető vezetékek nyomvonala

Jelmagyarázat - homlokzati elemek

- látszó faszerkezetek
- fém esővízelvezető szerkezet / bádogozás
- hagyományos meszelt homlokzat
- cserépfedés nézete
- füvesített földfeltöltés a burkolt sáv és az épület lábazata mellett a helyszínrajzon és metszeteken meghatározott lejtésben, a terepviszonyokhoz helyszínen igazodva

Revízió:	0	
Projekt:	**Helyi piac kialakítása Bodonyban** 3243 Bodony, Liget utca 1. HRSZ 841	
Építtető:	Bodony Község Önkormányzata cím: 3243 Bodony, Liget út 2.	
Megrendelő:	**Heves Mérnök Kft.** 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 5. 1/1. Jezsoviczki Andrea +36 30 627 6647	
Építész:	**AW Kft.** 1113 Budapest, Badacsonyi utca 19. fszt. 2. architecture.aw@gmail.com +36 30 559 1026 Zétényi Zsófia - Építész Tervező - É-01-6366 Soltész Judit - Építész Tervező	

Szakági tervezők, egyeztetők			
Tartószerkezet:	Körtvélyi Róbert	A.A.L. Arte Kft.	TT01-9009
Épületgépészet:	Mészáros Olivér	BEVO Building Bt.	G-T-01-10933
Energetika:	Mészáros Olivér	BEVO Building Bt.	G-T-01-10933
Rehabilitáció:	Szücs Gábor		PT F 009114 4251
Költségkiírás:	Pálinkás Csaba		MMK 13-51605
Tűzvédelem:	Lakk József	LK Adviser Kft.	I-164/2013
Épületvillamosság:	Csányi István	KVINTERV Kft.	01-5118

Megjegyzések: JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓ CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉKE SZERINT ÖSSZES TERVVEL ÉS DOKUMENTUMMAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓNAK NEM TÁRGYI-VAGY A TERVRAJZOKON ÉS A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN JELÖLT TERVEZÉSI TERÜLETBŐL KIZÁRT ÉPÜLETRÉSZEK.
ÉZA DOKUMENTÁCIÓ A HOZZÁTARTOZÓ ÁRAJÁNLATTAL EGÜTT ÉRVÉNYES TERMÉK- A TERVSZERŰ KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ÁRAJÁNLATOT A TERVEZŐ OBJEKTÍVAN, A TÁRGYI ELJÁRÁSNÁL EGYSZERŰ AJÁNLATKÉRŐ LEHET FELHÁZNÁLNI. MINDEN MÁS ESETBEN A TERVEZŐK KIZÁRÓLAGOS SZÁNDÉKÁIG, A TERVEZŐK A TERVEZÉS TELJES FOLYAMATÁRA FENNTARTJÁK A JOGUKAT.

A terv 0,00 szintje = **220,74 mbf**

Dátum:	2017.09.27.	Tervlap:
Lépték:	1:24 ⅁, 1:50	K-P1
Tervlap név:	Ponyva működési elv ábrasor.	
Terv típusa:	Ponyva Konszignáció **Kiviteli terv**	